Model Number : LF-K28B40A
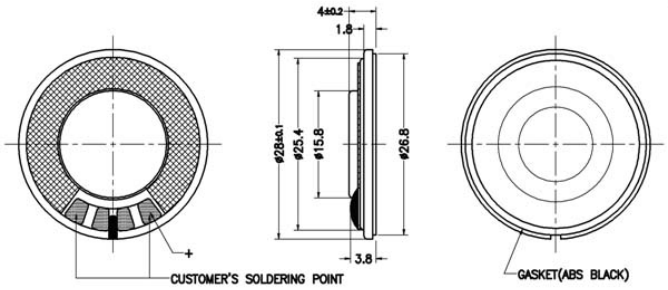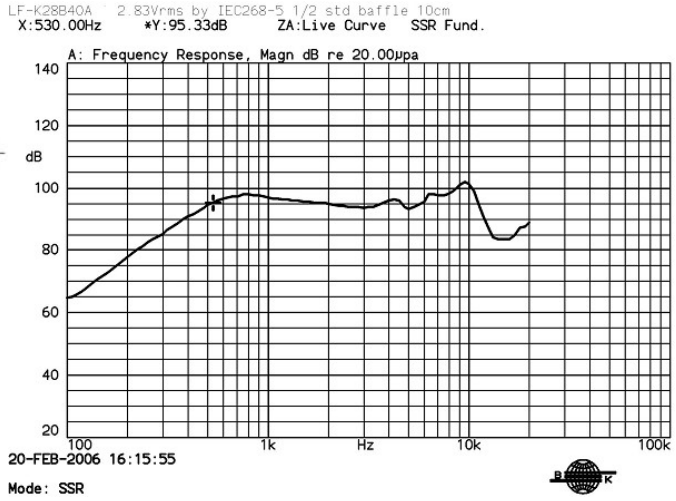
Nominal Impedance ： 8 Ω ± 15%
Resonant frequency (F0) ： 540Hz ± 20%
Effective Freq. Range ： Fo ~ 20KHz
Sound Pressure Level (dB) ： 90 ± 3dB /10cm
Input Power (Nom. / Max.) ： 2.0W / 2.5W
Distortion ： 10%max. at 1KHz
Operating Temp range ： -25 ℃~+60 ℃